

BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING MET GASTEC QA KEURMERK

Attentie!

- Bestudeer zorgvuldig deze montagehandleiding voor aanvang van de installatie of onderhoud van de *RAM* buigbare rvs gasaansluitleiding. Bewaar deze montagehandleiding voor de toekomst.
- Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de geldende installatievoorschriften, werkbladen en veiligheidsnormen voordat u met de installatie aanvangt.
- Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de installatie van de buigbare rvs gasaansluitleiding.

Algemeen

- De *RAM* buigbare rvs gasaansluitleiding is dé oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling.
- De *RAM* buigbare rvs gasaansluitleiding bestaat uit een gegolfde rvs (AISI 316L) slang met aangelaste (T.I.G.) rvs (AISI 303) koppelingen, messing vernikkelde M24x1,5 wartelmoeren (CW614N) en is voorzien van een gele PE beschermmantel.
- De *RAM* rvs gasaansluitleiding kan rechtstreeks op ieder vastopgesteld gasverbruikstoestel worden aangesloten.
- Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert een optimale, veilige en flexibele verbinding.

Toepassingsgebied

- Alle gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling.

Voorbeelden:

- Inbouwfornuis
- Inbouwoven, inbouwkomfoor
- Vast opgestelde wasmachine of wasdroger op gas
- Vast opgesteld warmwaterdoorstroomtoestel
- Vast opgesteld warmwatervoorraadtoestel
- Vast opgesteld stralingstoestel op gas
- Gaskachel
- CV-toestel, luchtverwarmer
- Fornuizen > 14 kW
- Industriële toestellen

Voordelen

- Géén periodieke vervangingsplicht
- Directe aansluiting op het gasverbruikstoestel
- Grote flexibiliteit door kleine buigradius
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Eenvoudige en snelle montage
- Lange levensduur

Opslag


- De gasaansluitleiding dient in zijn originele verpakking te worden opgeslagen, beschermd tegen stof, vuil en vocht.

Montage

- Verwijder de verpakking pas bij aanvang van de montage.
- Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen.
- Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078
- Leg de leiding met inachtneming van de maximaal toelaatbare kleinste buigradius R_{min} (zie tabel).
- Voorkom iedere beschadiging tijdens de montage.
- Gebruik geen montagegereedschap op het gegolfde gedeelte.
- Oefen geen wringbelasting uit op het gegolfde gedeelte.
- Iedere *RAM* buigbare roestvast stalen gasaansluitleiding is op gasdichtheid gecontroleerd.
- Controleer de installatie op lektheid conform de geldende voorschriften/werkbladen. Verwijder het schuimmiddel direct na de lekcontrole en reinig de gasaansluitleiding grondig.

Keurmerk

- De *RAM* buigbare rvs gasaansluitleiding is voorzien van het Gastec QA kwaliteitskeurmerk (Q00/011).

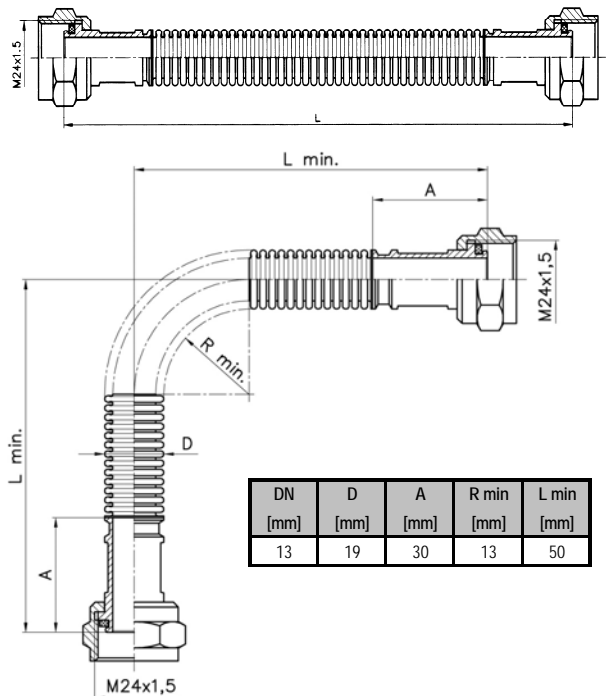

Onderhoud

- De *RAM* rvs gasaansluitleiding heeft geen onderhoud nodig

Aansprakelijkheid

- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, svp de gasaansluitleiding retourneren, vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na aanschaf.
- Aangezien de kwaliteit van de installatie van de rvs gasaansluitleiding van vele factoren afhangt die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, welke verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

Informatie

- Voor meer informatie bezoek onze website op www.raminex.nl



M24x1,5 wartelmoeraansluitingen



RAM gaskogelkraan met Gastec QA keur

