



## SPIEGELS MET VERLICHTING 12V / 20W

### Attentie!

- Alvorens u de spiegel met verlichting en spiegelverwarmings-element gaat installeren dient u eerst de installatievoorschriften goed te bestuderen.
- Schakel de stroom uit voordat u begint met werkzaamheden aan de elektrische installatie.
- Verzekert u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de vermelde veiligheidsnormen voordat u met de installatie aanvangt.
- Raadpleeg een erkend elektricien indien u twijfelt bij de aansluiting van de elektriciteit.

### Toepassingen

- Deze spiegelverlichting kan gebruikt worden in de badkamer op plaatsen vallend onder Zone 3 (zie afbeelding)

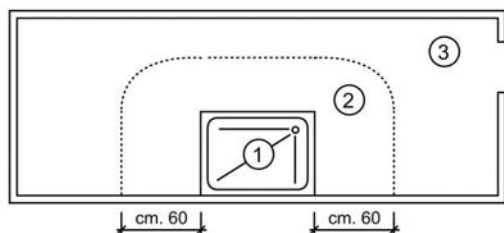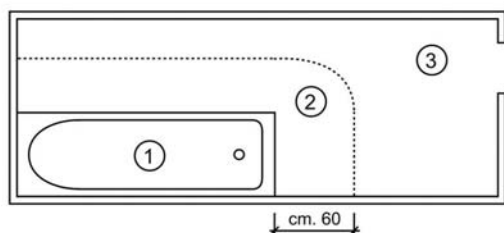

### Inhoud

- Alvorens u de spiegel met verlichting gaat installeren dient u eerst de inhoud van de verpakking te controleren. Dit product bestaat uit de volgende onderdelen:
- Spiegel:
- aluminium U-profielen met aan/uit-knop
- transformator (12V/3 x 20W)
- Clear-Vision spiegelverwarmings-element (12V/12,5W)
- voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- 2 x metalen ophangbeugel met vergrote voorsprong 23,5 mm incl. schroeven en pluggen
- Lamp:
- 1 x lamparmatuur 12V/20W Klasse III
- 1 x halogeenlamp 20W/G4
- 2 x schroefje (uitgezonderd de modellen Simona en Vero)
- 1 x bevestigingsplaat voorzien van dubbelzijdige tape (uitgezonderd de modellen Simona en Vero)

### Montage

- De spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond leggen.
- De achterkant van de spiegel met een droge schone doek reinigen. Geen chemicaliën gebruiken en vetvrij houden!
- Schroef de lamparmatuur op het bevestigingsplaatje met de twee bijgeleverde schroefjes (uitgezonderd de modellen Simona en Vero).
- Teken met een stomp potlood de correcte plaats voor het bevestigingsplaatje af.
- Verwijder de folie van het bevestigingsplaatje en kleef het plaatje met lamparmatuur tegen de rug van de spiegel.
- Let op! Zorg ervoor dat het lampje onmiddellijk loodrecht gemonteerd staat. Na het opplakken van het plaatje is geen correctie meer mogelijk.
- Plaats het halogeenlampje in de fitting. Nooit het lampje met de hand aanraken. Dit verkort de levensduur aanzienlijk.

- Steek vervolgens de stekker van de 12V spiegelverlichting in de plug van de transformator
- Sluit de transformator op het lichtnet aan net voordat u de spiegel aan de haken ophangt.
- Let op! De afstand naar een kraan of ander tappunt moet minimaal 60 cm bedragen (Zone 3).
- De elektrische installatie dient conform de geldende, nationale voorschriften uitgevoerd te worden.

### Montage van de spiegel aan de wand.


- De spiegelhoeken op de wand aftekenen.

### Stalen ophangbeugels

- Om de horizontale positie van het boorgat te bepalen, meet u de afstand van de zijkant van de spiegel tot de zijkant van het ophangplaatje en telt u hier 50 mm bij op.
- Voor de verticale positie van het boorgat, meet u de afstand van de bovenkant van de spiegel tot de bovenkant van het ophangplaatje en telt u hier 40 mm bij op.
- De boorgaten maakt u met een steenboortje  $\varnothing$  8 mm.
- Plaats de bijgeleverde 2 pluggen JD  $\varnothing$  8x40 mm in de wand.
- Stalen ophangbeugels met bijgeleverde schroeven  $\varnothing$  5x50 mm aan de wand bevestigen en met waterpas horizontaal in positie brengen. Vervolgens de schroeven vastdraaien.

### Reiniging

- De spiegel dient met een zachte droge doek gereinigd te worden.
- Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken die in heet water uitgespoeld en goed uitgewrongen is. Eventuele achtergebleven druppels aan de randen moeten verwijderd worden.
- Géén chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!

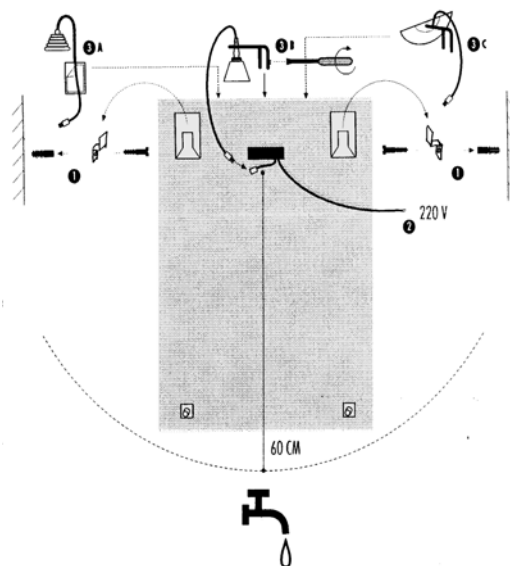

### Aansprakelijkheid

- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een spiegel-ophangstelsysteem en transformator en of verlichting van vele factoren afhangt, die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, die verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.