



art. ud. 425,51



art. ud.525,51

VOORDELEN

FRAAIE VORMGEVING

HOGHE AFVOERCAPACITEIT

FUNCTIONEEL EN INNOVATIEF

BIJPASSENDE SIFONS

FLEXIBEL EN TIJDSBESPAREND

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

BETROUWBARE CONSTRUCTIE

EENVOUDIG TE REINIGEN

LANGE LEVENSDUUR

CONFORM EN 274

AFVOERPLUGGEN VOOR WASTAFEL OF FONTEIN

- Afvoerpluggen bieden samen met het programma sifons een uitstekende oplossing voor de waterafvoer van sanitaire toestellen op het riool. Alle afvoerpluggen zijn eenvoudig te monteren en universeel inzetbaar voor wastafels van verschillende diktes, met en zonder overloop.
- Speciaal voor wastafelkranen zonder trekstangbediening zijn er afvoerpluggen ontwikkeld met een gepatenteerd Up&Down® sluitmechanisme. Het sluitmechanisme wordt vervaardigd uit hoogwaardige materialen en is uitvoerig getest op betrouwbaarheid en duurzaamheid (1 miljoen cycli). Voor wastafels zonder overloop zijn er de FreeFlow afvoerpluggen met vaste afdekplaat.
- De afvoerpluggen worden vervaardigd uit hoogwaardig messing conform EN 12164 / EN 12165 en zijn voorzien van een esthetische glansverchroomde of "rvs look" beschermlaag conform EN 248. Daarnaast is er een serie kunststof afvoerpluggen.
- Kortom een compleet programma functionele en innovatieve afvoerpluggen met flexibiliteit, kwaliteit en een fraaie vormgeving.

TOEPASSING

- De afvoerpluggen zijn ontwikkeld conform EN 274-1 en kunnen met hun hoge afvoercapaciteit worden toegepast voor de waterafvoer van sanitaire toestellen en aansluiting op rioleringsystemen conform EN 12056-1 en EN 12056-2.
- De afvoerpluggen zijn geschikt als universele afvoer voor alle voorkomende wastafels en fonteinen, met en zonder overloop, uit keramiek, glas of roestvast staal.

UITVOERINGEN

- De universele afvoerpluggen zijn optimaal aan de dikte van de wastafel aan te passen door middel van de rvs stelbout. De serie kunststof afvoerpluggen kunnen eenvoudig en goed aan de situatie worden aangepast door de voorbereekte zaagsneden en overloopgaten.
- Het programma omvat afvoerpluggen met Up&Down® sluitmechanisme of FreeFlow vaste afdekplaat. De afvoerpluggen zijn leverbaar met 1¼" of 1½" aansluiting en met glansverchroomde of "rvs look" beschermlaag.

ONDERHOUD

- De afvoerpluggen zijn eenvoudig en zonder gereedschap te reinigen dankzij de demontabele afdekplaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFVOERPLUGGEN VOOR WASTAFEL OF FONTEIN

MATERIALEN

- Huisdelen : Messing, verchromd (EN 12165 / EN 12164)
- Afdekplaat : Messing (EN 12165 / EN 12164)
- Oppervlakte bescherming : Glansverchromd of RVS look
- Up&Down® mechanisme : Nylon (special)
- Stelbout : RVS (AISI 304 / EN 10088 / 1.4401)
- Afdichtingsring: NBR
- Huisdelen : ABS verchromd
- Afdekplaat : ABS verchromd / ABS/RVS gelamineerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Toepassingsgebied : Afvoer voor wastafel en/of fontein (EN 274-1)
- Montage : Conform voorschriften leidingwaterinstallaties
- Aansluiting : G 1¼" / G 1½" (ISO 228)
- Wastafeldikte : 5 – 65 mm / 1 – 90 mm (WF/WA)
- Type afdekplaat : Up&Down® sluitmechanisme of FreeFlow



art. 51.0011



art. ud.526.51




art. wf.432.51




art. wa.432.51

| Model | Aansluiting | Uitvoering | Art.Nr. |
|--|-----------------|------------|-----------|
| Messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 64 mm | 1¼" / 5 – 65 mm | Chroom | 51.0011 |
| Messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 64 mm | 1¼" / 5 – 65 mm | RVS | 51.0012 |
| Messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm | 1¼" / 5 – 65 mm | Chroom | UD.525.51 |
| Messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm | 1¼" / 5 – 65 mm | RVS | UD.525.89 |
| Messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm | 1½" / 5 – 65 mm | Chroom | UD.526.51 |
| Messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm | 1½" / 5 – 65 mm | RVS | UD.526.89 |
| Messing afvoerplug met Up&Down® sluiting Ø 72 mm | 1¼" / 5 – 65 mm | Chroom | UD.425.51 |
| Messing afvoerplug met Up&Down® sluiting Ø 72 mm | 1¼" / 5 – 65 mm | RVS | UD.425.89 |
| Messing afvoerplug met Up&Down® sluiting Ø 72 mm | 1½" / 5 – 65 mm | Chroom | UD.426.51 |
| Messing afvoerplug met Up&Down® sluiting Ø 72 mm | 1½" / 5 – 65 mm | RVS | UD.426.89 |
| Kunststof afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm | 1¼" / 1 – 90 mm | Chroom | WF.432.51 |
| Kunststof afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm | 1¼" / 1 – 90 mm | RVS | WF.212.28 |
| Kunststof afvoerplug met Up&Down® sluiting Ø 72 mm | 1¼" / 1 – 90 mm | Chroom | WA.432.51 |
| Kunststof afvoerplug met Up&Down® sluiting Ø 72 mm | 1¼" / 1 – 90 mm | RVS | WA.212.28 |


MAATTEKENINGEN

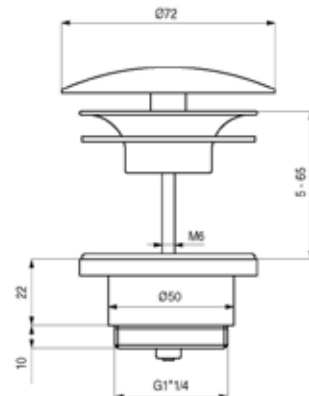


art. 51.0011 / ud.525

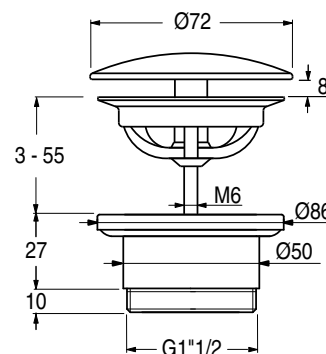

art. ud.526

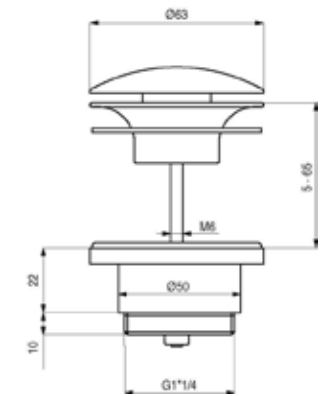

art. ud.425

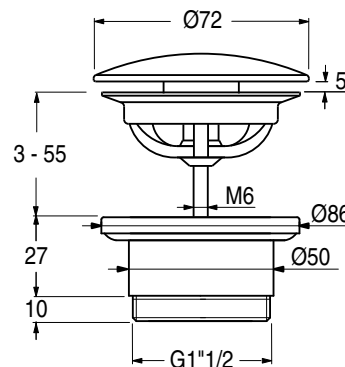

art. ud.426