

## Superieure constructie nu als standaard

Caterflex gaslangen: speciaal ontworpen en ontwikkeld voor toepassing in de horeca- en grootkeukenomgeving.

De Caterflex flexibele RVS gasaansluiting is dé oplossing voor de aansluiting van catering equipment. Door de flexibiliteit kunnen toestellen vaker en makkelijker verplaatst worden voor een optimale hygiëne.


### Gepatenteerde technologie

Gebruikmakend van gepatenteerde technologie en materialen hebben de Caterflex gaslangen hun superieure kwaliteit, unieke eigenschappen en prestaties wereldwijd ruimschoots bewezen. Geavanceerde productiemethoden garanderen de meest veilige en meest duurzame gaslang met uitzonderlijke eigenschappen zoals de innovatieve "no-neck" aansluitingen, de anti-bacteriële PVC beschermmantel, het unieke uitgloeiproces en de spiraalvormig, gegolfde RVS slang.

### De voordelen op een rij

- Iedere Caterflex rvs gaslang is gemaakt van speciale, spiraalvormig gegolfde RVS slang voor een betere flexibiliteit en sterkte.
- De PVC beschermmantel ("dip-coating") geeft de gaslang een permanent, rimpelloos, hitte- en scheurbestendig, glad oppervlak welke geen ruimte geeft aan vuil en voedselrestanten. Eenvoudig te reinigen voor een optimale hygiëne.
- Alleen Caterflex gaslangen ondergaan een speciale warmtebehandeling waarmee de buigzaamheid, corrosiebestendigheid en sterkte vergroot wordt.

- Uniek is de speciale anti-bacteriële coating. Groei en verspreiding van schimmels en bacteriën wordt hierdoor op een betrouwbare manier verhinderd. Goed voor de hygiëne en veiligheid.

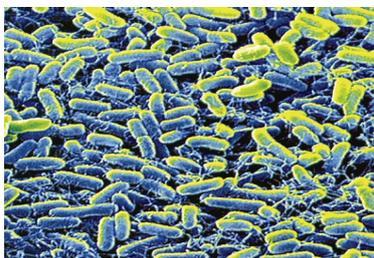


- Toepassing van mechanische "metaal-op-metaal" eindkoppelingen, in plaats van gelaste koppelingen, geeft de gaslang een veel langere levensduur ter plaatse van de kwetsbare buigpunten. Een lasnaad veroorzaakt immers kritische materiaalspanningen en is daarmee zeer kwetsbaar voor overmatige buigbelasting en chlorides afkomstig uit schoonmaakmiddelen.



- Caterflex gaslangen zijn geschikt voor gas van de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> familie (stadsgas, aardgas, propaan en butaan) met een maximale werkdruk van 200 mbar.
- Om de schoonmaakwerkzaamheden goed uit te kunnen voeren is de gaslang voorzien van een snelkoppeling, zodat de keukenapparatuur snel en eenvoudig verplaatst kan worden, voor een optimale hygiëne in de keuken.
- De snelkoppeling met éénhandbediening is axiaal 360° draaibaar en heeft een vlakke afsluitklep om het binnendringen van vuil en vocht te voorkomen.

Standaard wordt een veiligheidskabel meegeleverd samen met een snelsluithaak, bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding.

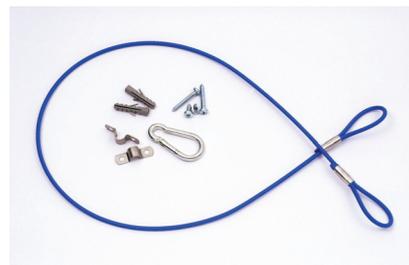

Optioneel is een uitvoering met speciale kniekoppeling(en) leverbaar welke in verschillende richtingen 360° draaibaar is. Deze koppeling vergroot het gangpad in de keuken, vermindert de belasting van de slang en zorgt zodoende voor een langere levensduur van de gaslang.

De Caterflex gaslangen zijn gecertificeerd volgens BS 669: Part 2: 1997 zoals ook vereist wordt door Gastec.

Meer informatie: [www.raminex.nl](http://www.raminex.nl)

Type	Art.Nr.	BE-prijs
Caterflex 1/2" 100 cm	73.900	€ 102,65
Caterflex 1/2" 150 cm	73.902	€ 122,95
Caterflex 3/4" 100 cm	73.910	€ 139,60
Caterflex 3/4" 150 cm	73.912	€ 166,20
Caterflex 1" 100 cm	73.920	€ 240,45
Caterflex 1" 150 cm	73.922	€ 266,00

RAM