



## SPIEGELBEVESTIGINGSPROFIELEN MET AAN/UIT KNOP 230V

### Attentie!

- Alvorens u een spiegelprofiel op een spiegel gaat installeren dient u eerst de installatievoorschriften goed te bestuderen.
- Schakel de stroom uit voordat u begint met werkzaamheden aan de elektrische installatie.
- Verzekert u ervan dat de gekozen plaats van installatie aan de geldende veiligheidsnormen en voorschriften voldoet, voordat u met de installatie aanvangt. Raadpleeg een erkend elektricien indien u twijfelt bij de aansluiting van de elektriciteit.
- Verzekert u ervan dat, de gekozen spiegelprofielset binnen de maximaal toelaatbare grenzen voor belasting en afmeting van de spiegel (bij 5 mm of 6 mm dikte) valt.
- Het spiegelophangstelsel is geschikt voor verticale ophanging binnenshuis. De spiegel/spiegelbevestiging dient spanningsvrij bevestigd te worden. Eventuele wandoneffenheden moeten gecompenseerd worden.
- De verlijming kan alleen plaatsvinden bij een kamertemperatuur van tenminste 18°C of hoger. De spiegel en de profielen dienen ook minimaal 18°C te zijn.

### Toepassingen

- Deze spiegelverlichting kan gebruikt worden in de badkamer op plaatsen vallend onder *Zone 3* (zie afbeelding)

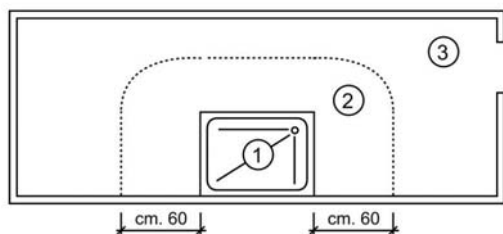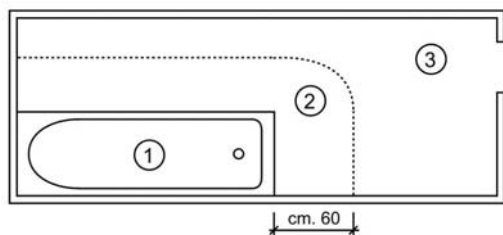

### Inhoud

- Alvorens u de profielen gaat installeren dient u eerst de inhoud van de verpakking te controleren.
- Dit product bestaat uit de volgende onderdelen:
  - 1x aluminium U-profiel 30 x 30 x 30 mm (L)
  - 1x aluminium U-profiel 30 x 30 x 30 mm met aan/uit-knop (R)
  - beide profielen zijn voorzien van een dubbelzijdige kleefstrip
  - ophanghaken (2x), schroeven (2x) en pluggen (2x)
  - verdeeldoos met 2x uitgang 230V voor aansluiting verlichting
  - aansluitkabel schakelaar-aansluitdoos (lengte 500 mm)
  - aansluitkabel aansluitdoos-netaansluiting (lengte 450 mm)

### Montage

- De spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond leggen.
- De achterkant van de spiegel met een droge schone doek reinigen. Geen chemicaliën gebruiken en vetvrij houden!
- Teken op de achterzijde van de spiegel met een stomp potlood de gekozen plaats voor de U-profielen af. Houdt rekening met de plaats van de aan/uit-schakelaar (rechtsonder) en de ophangogen (bovenzijde).
- Verwijder de folie van de U-profielen.
- Plaats de U-profielen aan de linker- en rechterzijde, in verticale positie op de rug van de spiegel. Met de open zijde van het U-profiel aan de binnenkant.

- Let op! Zorg ervoor dat het U-profiel onmiddellijk goed gepositioneerd wordt. Na het opplakken van het U-profiel is geen correctie meer mogelijk..
- Let op! De bevestiging mag de eerste 24 uur nog niet belast worden. (de maximale kleefkracht wordt pas na ca. 24 uur bereikt)

### Montage van de spiegel aan de wand.

- Teken met een stomp potlood de gekozen plaats van de spiegel op de muur af.
- Na het boren van de gaten plaatst u de pluggen en ophanghaken.
- Sluit de bedrading voor de spiegelverlichting en/of spiegelverwarmingselement op het lichtnet aan, voordat u de spiegel op de haken hangt.
- In het geval dat de verlichting op de muur gemonteerd is bevelen wij u aan, de meegeleverde aansluitdoos op de muur te monteren. Demonteer de zwarte bedrading in de aansluitdoos welke van de aan/uit knop. U kunt nu eenvoudig de verlichting op de aansluitdoos aansluiten. Net voor plaatsing van de spiegel de zwarte bedrading weer aansluiten.
- In het geval dat de verlichting op de spiegel gemonteerd is de aansluitdoos op de muur te monteren. Net voor plaatsing van de spiegel de bedrading op het lichtnet aansluiten.
- Plaats het meegeleverde extra aluminium profiel horizontaal, iets boven de aansluitdoos, bij voorkeur in het hart van de spiegel. Deze dient als afstandhouder en voorkomt dat eventueel condens op de aansluitdoos af kan druipen.
- Bij het aansluiten en ophangen dient blijvend contact tussen bedrading en metalen delen voorkomen worden
- Let op! De afstand naar een kraan of ander tappunt moet minimaal 60 cm bedragen (Zone 3).
- De elektrische installatie dient conform de geldende, nationale voorschriften uitgevoerd te worden.

### Reiniging

- De spiegel dient met een zachte droge doek gereinigd te worden.
- Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken die in heet water uitgespoeld en goed uitgewrongen is. Eventuele achtergebleven druppels aan de randen moeten verwijderd worden.
- Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!**

### Aansprakelijkheid

- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een spiegelophangstelsel en transformator en of verlichting van vele factoren afhangt, die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, die verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

### Uitvoeringen

De spiegelprofielen met geïntegreerd ophangstelsel zijn in de volgende uitvoeringen leverbaar:

- Art.nr. 68.0066 L = 550 mm**  
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,05 m<sup>2</sup> (5 mm dikte) of 0,88 m<sup>2</sup> (6 mm dikte), met een max. gewicht van 13 kg.
- Art.nr. 68.0067 L = 650 mm**  
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,25 m<sup>2</sup> (5 mm dikte) of 1,04 m<sup>2</sup> (6 mm dikte), met een max. gewicht van 15 kg.
- Art.nr. 68.0068 L = 750 mm**  
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,44 m<sup>2</sup> (5 mm dikte) of 1,20 m<sup>2</sup> (6 mm dikte), met een max. gewicht van 18 kg.