


MONTAGEHANDLEIDING

NL

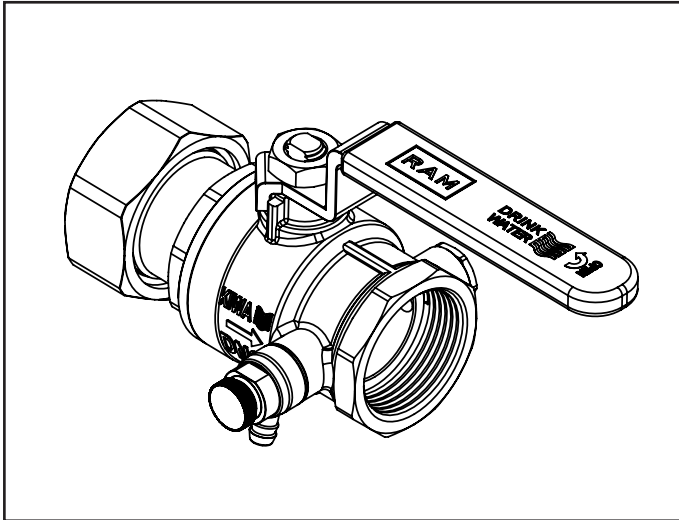

TOEPASSINGEN

- De kogelkranen zijn geschikt voor toepassing in alle drinkwater en cv-installaties met een werkdruk van maximaal 10 bar en een temperatuur van -15°C tot +120°C.
- Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.
- Vermijd bevriezing of blootstelling aan extreme temperatuur veranderingen van de kogelkraan in gesloten stand en gevuld met vloeistof. Dit kan de kogelkraan ernstig beschadigen.
- Toepassing in specifieke omstandigheden zoals gebruik als inregelafsluiter, in combinatie met viscose of schurende vloeistoffen, hoge drukverschillen, of in agressieve omgevingen (ammoniak, aminen, chloor, zwaveldioxide, etc.) kan de kogelkraan ernstig beschadigen.

KEURMERK

De kogelkraan is voorzien van het Kiwa-kwaliteitskeurmerk.

OPSLAG

De kogelkranen dienen in volledig geopende of gesloten staat te worden opgeslagen, beschermd tegen stof en vuil.

MONTAGE

- Controleer of de kogelkraan geschikt is voor de van toepassing zijnde installatieparameters (druk, temperatuur, medium). Raadpleeg bij twijfel onze website op www.raminex.nl of neem contact met ons op.
- Neem bij installatie de stromingsrichting in acht zoals weergegeven op de kogelkraan middels een pijl.
- Controleer of de leidingen in één lijn liggen.
- Gebruik uitsluitend passend gereedschap.
- Bij montage van de kogelkraan mag alléén het sleutelvlak aan de zijde van de te monteren leiding gebruikt worden. In géén geval mag het sleutelvlak aan de andere zijde gebruikt worden. Dit kan de kogelkraan ernstig beschadigen.
- Vermijd een excessief aandraaimoment bij de montage. Dit kan de kogelkraan ernstig beschadigen.
- Voor de afdichting van kogelkranen met binnendraad adviseren wij vloeibare Loctite sealant met Kiwa / Gastec Qa keur. Bij gebruik van teflontape niet meer dan 4 lagen aanbrengen om de beschadiging van de kogelkraan te voorkomen.
- Controleer de installatie op lekdichtheid conform de geldende voorschriften/werkbladen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product	: Kogelkraan
Toepassingsgebied	: Drinkwater- en cv-installaties
Montagewijze	: Alle posities
Max. werkdruk	: 10 bar
Max. testdruk	: 16 bar (+20°C, non-shock)
Bedrijfstemperatuur	: Min. -15°C / max. +120°C (5 bar)
EN 13828 / Kiwa / drinkwater	: Max. +65°C / +95°C (max. 1 uur)
Doorlaat	: Volledige doorlaat (EN 13828)
Spindelafdichting	: 2 O-ringen
Schroefdraad	: Conform ISO 228
Handgreep	: Recht, demontabel, toont positie kogel
Controle-aansluitingen	: 1/4"
Aftapper	: 1/4" met draaibare uitloop
Lekdichtheid	: 100% getest op lekdichtheid
Kiwa certificaat nr.	: K40618

MATERIALEN


Huisdelen	: Messing (EN 12165 / EN 12164)
Kogel	: Messing (EN 12164), PTFE coating
Spindel	: Messing (EN 12164)
Handgreep	: Roestvast staal (AISI 316 / 1.4401)
Zittingen	: "Pure" Teflon® (PTFE)
O-ringen	: EPDM (Special)
Aftapper	: Messing (EN12164) / kunststof
Aftapplug	: Messing (EN12164)

ATTENTIE

Bestudeer zorgvuldig deze montagehandleiding voor aanvang van de installatie of onderhoud van de kogelkraan. Bewaar deze montagehandleiding voor de toekomst.

Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de geldende installatievoorschriften, werkbladen en veiligheidsnormen voordat u met de installatie aanvangt.

Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de installatie van de kogelkraan en/of toebehoren.

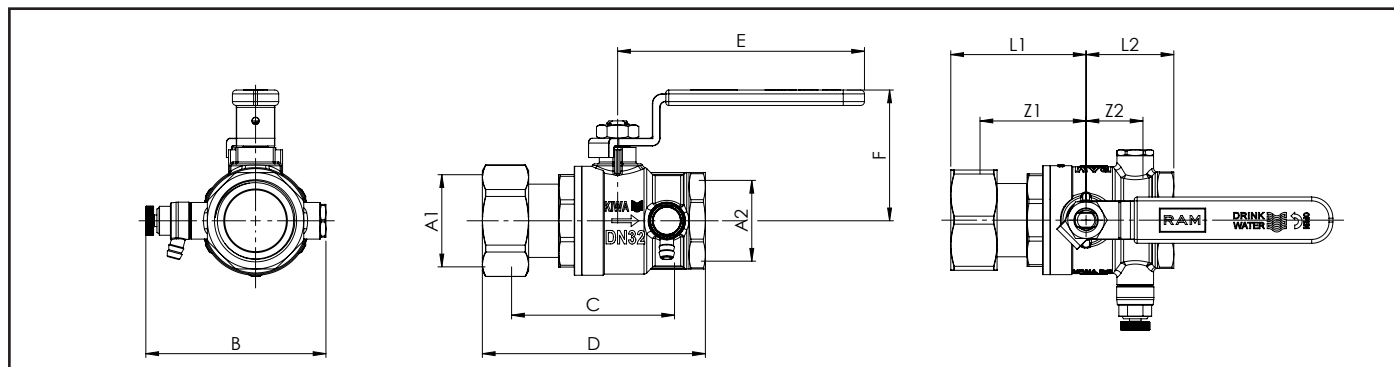

Code	Aansluiting [A1 x A2]	Aftapper	DN	B	C	D	E	F	L1	L2	Z1	Z2
28.3008	1 1/2" wrtl x 1 1/4" bin.dr.	Ja	32	93	85	115	128	68	70	45	55	30
28.3018	2" wrtl x 1 1/2" bin.dr.	Ja	40	103	113	144	128	73	72	62	78	35
28.3028	2 1/2" wrtl x 2" bin.dr.	Ja	50	114	117	152	152	85	94	58	76	41

Afmetingen in mm; uitvoeringen met Viega Profipress of Geberit Mapress en DN15 / DN20 / DN25 modellen zie www.raminex.nl

BEDIENING

De kogelkraan is voorzien van een rechte handgreep. Om de kogelkraan te openen wordt de handgreep tegen de klok in gedraaid. Om te sluiten met de klok mee. Een verdraaiing van 90° resulteert in een volledige opening (hendel in stromingsrichting) of sluiting (hendel loodrecht op stromingsrichting) van de kraan.

PERIODIEKE CONTROLE

Inspecteer de kogelkraan periodiek om verzekerd te zijn van een goed functioneren. Bij extreme condities wordt een meer frequente inspectie-interval geadviseerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.

Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, s.v.p. de kogelkraan retourneren, vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na aanschaf.

Aangezien de kwaliteit van de installatie van de kogelkraan van vele factoren afhangt die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, welke verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

Bij storingen en/of defecten aan de kogelkraan veroorzaakt door vervuiling vervalt de garantie.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

INFORMATIE

Voor meer informatie bezoek onze website op www.raminex.nl

RAMINEX International B.V.
Landzigt 34
3454 PE UTRECHT (NL)
T +31 (0)30 241 1224
E info@raminex.nl